昭和57—13613



寒用新案登録廟

昭和56年 2

特許庁長官

号案の名称

4

电市北久室专1 丁目4番33号

器製造株式会社内

尾 岡所 久 住 純 司 问所 44

火用新案登録 *!*#{ 願 人

B市北久宝寺1丁目4番33号 50 数选株式会社

代 理

東京都新宿区新宿四丁目2番21号 (相模ビル)

6615

弁理士 草

56 023590

添附書類の目録

(1) 明 細 害/ 1 通 (2) 面 1 通 (3)

委 任 状 1 通

明 細 ៕

1. 考案の名称

キースイッチ

2.実用新架登録請求の範囲

との考案はキースイッチに関するものである。 例えば電気計算器など電気装置への情報の入力 手段として、それぞれの情報に対応したキースイ



公開実用 昭和57-136154

ッチを配設し、情報に対応した位置のキースイッチを操作してスイッチ動作を行なわせ、このキースイッチの動作により所望の情報を電気信号として入力することが行なわれている。このような目的に使用されるキースイッチとして従来から各種の構造のものが提案されている。

しかし、従来のキースイッチは操作時のおしの 押し込み方向に対して比較的厚い構造を有しり入り 作に必要な押し込み距離が比較的長かったりを 操作に必要な押し込み距離が比較から での指すに対して負担をかける原体の でのおって負担をかける原体の でのなった。又従来のキースイッチは横工程の は、があった。又従来のキースイッチは横工程の は、があった。という難点が存在する。 とができないという難点が存在する。

この考案は従来のキースイッチにおける上述の各難点を解决し、審型形状で大幅にその小型化が 災境され、且つ操作に必要な操作力も又操作に必 要な智動距離も小さく軽快で確実なスイッチ動作 を行なわせることが可能であり、構成上の部品点



(2)

数も少なく製造工程も簡単でその製造工程の自動化を実現することができるキースイッチを提供するものである。

この考案によると、抑え板が設けられたの抑え 板上に触録シート上に固定電極が形成されている 電極板が配設される。さらにこの電極板上に位置に 低板に形成されている固定電極と対向した位置に 関口を有するスペーサが配設される。この方にはに サの関口内には電極板の固定電極と反対方に 出してばれ材よりなる可動電値が増殖して外野に れる。このスペーサ上には、その中央部に のでよって可動電値が保持される。

この考案においては、カパー及び抑え板の少なくとも一方から一体に固定片が形成され、この固定片によつてスペーサ、可動電極及び電極板を挟んで抑え板とカパーとが互に固定されている。

以下との考案のキースイッチをその実施例に基づき図面を使用して詳細に説明する。

第1凶(A)~凶は、との考案のヤースイッチの異



(3)

公開実用 昭和57-1361

施例の構成を示す分解図で、(A)にその形状を示すのは例えばペーク板などの変質絶縁材でほぼ12がほかれた知え板11である。第1図別に形状の電極観12がた板11にの抑え板11にの形板13が例えばよりエステルのの観点される。即ち、加速を取りエステルののでは、からでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないがでは、ないができません。

この電価板12は例えばポリエステルのフイルム材で形成されるが、その両面には圧延銅などの 省状金属が接着され、この箱状金属の装面には、 銀もしくは金の専層が緩金、接着又は蒸着の手段 で形成配設されている。

この電価板12の授事両面にわたつて固定電価が形成される。この固定電価は例えば第2図(A),(B)に示すような形状に形成される。即ち、電価板12の第1,第2のスイッチ増子14-1.14-2



(4)

,15-1,15-2の突出方向と反対の殺傷の面に は基礎13の中心位置に円形状の中央電極16が 形成される。この中央電極16の廻りに同心円襲 状に開出電極17が形成され、この配置電面17 の第2のスイッチ端子15-1,15-2に対向する 位置が延長されて、それぞれ第2のスイッチ端子 15-1,16-2と連結される。

電極板12の第1,第2のスイッチ選子14-1,14-2、15-1,15-2の突出方向の異似の面には基板13の中心位置に円形状の中央電極18が形成される。との中央電極18は、第1のスイッチ選子14-1、14-2方向に直線状に延長され、それぞれの難鄙にかいて、第1のスイッチ端子14-1、14-2と連結される。

これらの電極板12の接級面に形成される固定 電値は、電磁板12の接級面全面に形成されている る循状金属及びこの箔状金属袋面に形成配設され ている銀もしくは金の海層を必要な部分を幾して エッチングによつて除去することにより作成され る。义電値板12の接換面に形成されている中央



(5)

公開実用 昭和57—136134

単値 1 6 及び 1 8 は、例えば電極板 1 2 の基板13 を貫達して描されるスルーホールの手段により互 に電気的に接続される。

この可動電艦22の固定電艦側の面には、繰又は全が緩全要着もしくは蒸着の手段により全面に 形成配設されている。この可動電艦22の固定電 他と反対側の面は操作面とされ、必要に応じてと



(6)

の面に絶縁材が設布される。との可動電幅22は 固定電極と反対側の操作面が操作されて固定電極 22側に押し込まれると、皿はねが反転するよう に構成されている。

第1回回にその形状を示すのは、スペーサ20上に配設可能に形成されるカバー23であり、このカバー23はスペーサ20と同一形状の例えば実施の基板24が形成され、この基板24の互に対向する調整部のそれぞれの端部の近傍が、基板24に直角にほぶ長方形板状に延長されてそれれの定片25-1~25-4が形成される。基板24の中央にはスペーサ20の開口21の内径よりや中小さな内径の開口25が形成されている。

抑え板11上に第1,第2のスイッチ始子14 -1,14-2,15-1,15-2個から電極板12を 重ね合わせ、開口21内に可動電極22が排過配 設されたスペーサ20を可動電極22を固定電極 と反対方向に影出させるようにして重ね合わせて 配設する。

とのスペーサ20上に固定片25-1~25-4個



(7)

公開実用 昭和57—13613-

から、これらの固定片 2 5-1~2 5-4 が電極板 1 2 いぼ 1 , 第 2 のスイッチ 端子 1 4-1 , 1 4-2 , 1 5 -1 , 1 5-2 が形成されていない 貨幣部にそれぞれ位置するようにしてカバー 2 3 を重ね合わせて配置する。この配数状態において、固定片 2 5-1~2 5-4 を、スペーサ 2 0、可動電極 2 2、電極 打 1 とが、これらの 然る時はカバー 2 3 と抑え板 1 1 とが、これらのスペーサ 2 0、可動電極 2 2、電極 打 2 を挟んで互に固定され、キースイッチが構成される。

キーメイッチの操作時においては、カバー23 の開口25より外部に突出配設されている可能で 他22の面を固定電極側に押し込むと、可能で 22で構成されている皿はねが反転し、可能で 22の電極12に対向している面が、電極12 の固定でであかする。この可能で22 の形によつて、快適なクリック感を伴つて央 電低16と場份電低17とが可能を22を分し で電気的に接触し、第1,第2のスイッチ違子1 4-1,14-2と15-1,15-2が導通状態となり、



(8)

キースイッテのスイッテ動作が行なわれる。

第1図(B) に示す実施例においては、電極板12 の課題両面に固定電極を形成しているが、との電極板12を二枚の基板13-1,13-2で構成する ともできる。即ち、第5図(A) に示すように基板 13-1に、第2のスイッチ端子15-1,15-2及 び剛囲電極17を形成し、との基板13-1の開始 電低17に囲まれる基板13-1の領域には開口40 を形成する。一方、基板13-2には、第1のスイッチ端子14-1,14-2及び中央電極18を形成 する。とのような形状の基板13-1及び13-2を 重ね合わせて電板板12を構成する。

この場合には、動作時に可動電磁22が固定電 個方向に押し込まれると、可動電磁22の外周近 傍が周囲電磁17と凝放し、可動電磁22の中心 配の近傍が開口40を介して中央電磁18と接触 することにより、第1,第2のスイッチ増子14 ー1,14-2,15-1,15-2がそれぞれ電気的に 単通状態となつてスイッチ動作が行なわれる。

以上の各実施例においては、それぞれ一組のス



(9)

公開実用 昭和57—136.4

イッチ端子と、このメイッチ端子間でのスイッチ 助作を行なわせる1個の動電極とれが過程とれが見したが、それぞれが出るとれがからのスイッチ端子となわせるとれぞれが強力 して、カーンのではなからのである。又実施例にからなかれたものについて となって、からのもである。というではないである。というではないであれた。 25-1~25-4が一体に形成された。 がしたが、このも構成可能である。

以上詳細に説明したように、この考案によると解成部品点数が少なく操作方向に極めて薄型で全体が小型に形成され、快適なクリック感を伴つた。 という 操作により 正確な スイッチ動作を行なわせる という 楽のキースイッチ は裸成部品の点数が少なる という 楽のキースイッチ は裸成部品の点数が少な その 製造工程も 勝単化されて、その製造工程を完全自動化するととができるので迅速に且つ低製造 サ用で高品質の製品が大量生産され得る。

4.図面の商単な説明



(10)

1 1 : 抑え板、 1 2 : 電極板、 1 3 : 基板、 1 4-1,14-2 : 第 1 のスイッチ端子、 1 5-1,15-2 : 第 2 のスイッチ端子、 1 6 : 中央電極、 1 7 : 周囲電極、 2 0 : スペーサ、 2 3 : カバー、 25-1~25-4: 固定片。


吳用新案登録出題人 显 電 器 製 造 株 式 会 社

代 理 人 草 野 卓


(11)




公開美用 昭和57—1361

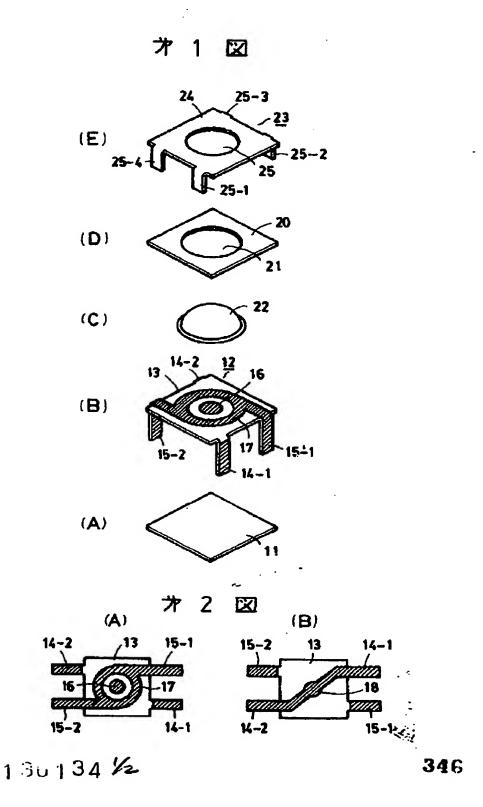


才 3 図

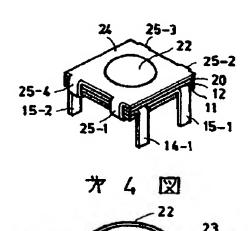



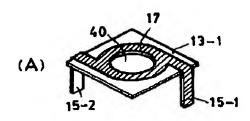

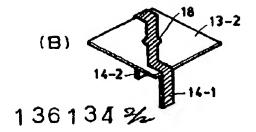

347

ţ.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.